



El BO-AIR PL forma parte de una solución total para la automatización de explotaciones agrícolas.

Nuestras soluciones climáticas y sistemas de gestión encajan a la perfección. De este modo, garantizamos una solución a medida, en todo el mundo.

# BO-AIR PL TOUCH



## Controlador de cortina

- Manejo claro mediante pantalla táctil
- Apto para todo tipo de motores de cortina
- 2 motores directamente conectables
- Opción para ventilación de cumbre
- Opción para estación meteorológica
- Control de calefacción y/o refrigeración
- Futuro : Control remoto con FarmConnect

## STIENEN AGRI AUTOMATION

Stienen BE es una prominente empresa familiar (1977) con fuertes raíces en la ganadería intensiva. Mantenemos por naturaleza un contacto muy directo con el usuario final. Proporcionamos a nivel mundial soluciones innovadoras de automatización para explotaciones avícolas y porcinas. Soluciones de climatización, sistemas de automatización, software de gestión y sus periféricos correspondientes, todos ellos son desarrollados y producidos en la propia empresa.

Stienen  
Mangaanstraat 9 - 6031 RT Nederweert  
T +31 (0)495 - 63 29 26  
E sales@stienen.com  
www.stienen.com

**STIENEN** 



BO-AIR-PL-L-ES25010


**STIENEN** 

## Ventilación óptima

Un entorno estable óptimo para su ganado requiere una ventilación óptima. Con el nuevo e innovador ordenador climático Bo-Air Touch, puede controlar sus cortinas laterales de forma eficaz y conseguir el flujo ideal de aire fresco en la nave. Una estación meteorológica opcional garantiza un funcionamiento óptimo de las cortinas de su nave en función de las condiciones meteorológicas. Además, con la App en su smartphone, siempre tendrá una visión de la situación estable actual.



## CARACTERÍSTICAS DEL SISTEMA BO-AIR PL

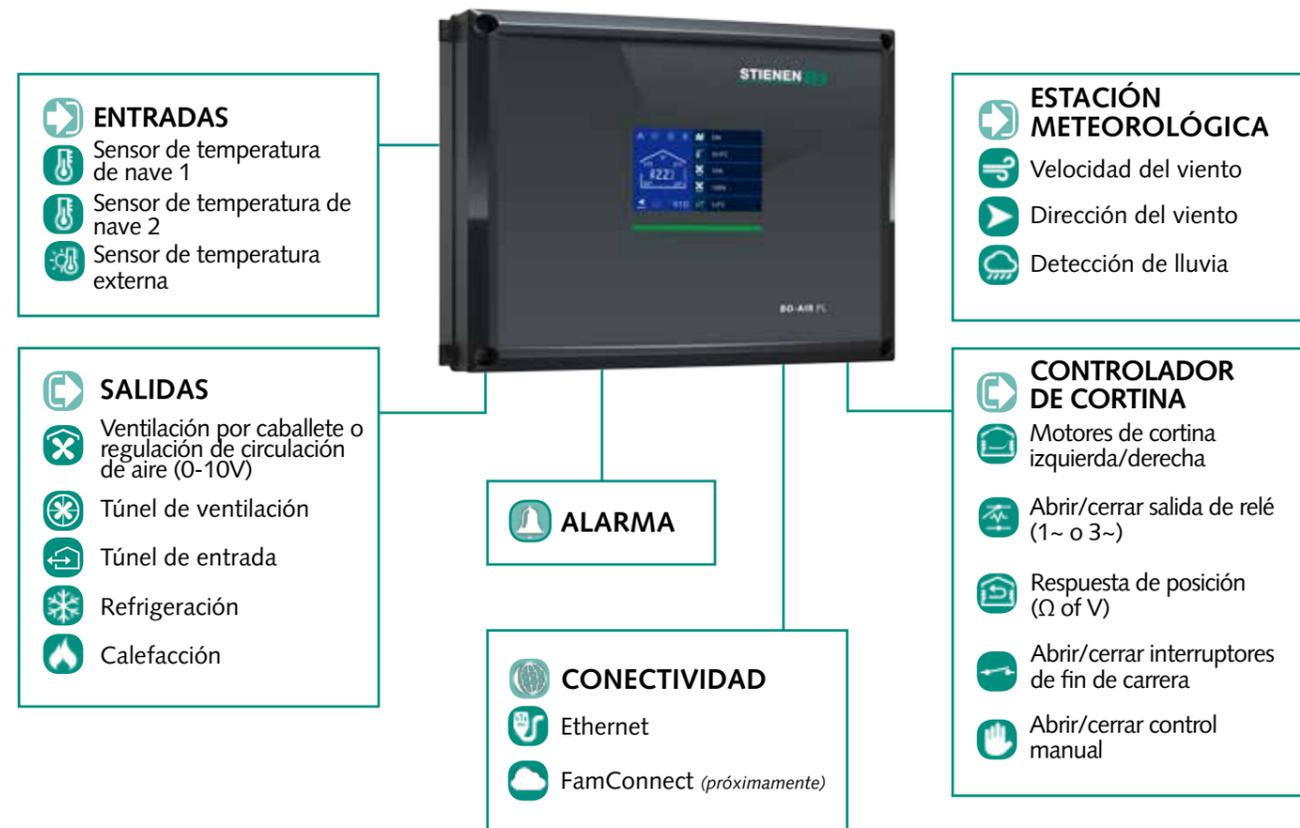

## ESPECIFICACIONES BO-AIR PL


### OPCIONES ESTÁNDAR

Entradas analógicas	6
Salidas analógicas	2
Entradas digitales	2
Salidas de relé	3
Salida de alarma	✓
Conexión Ethernet (RJ45)	✓
Alimentación (entrada)	110Vac - 240Vac 50/60Hz
Alimentación (salida)	24Vdc / 12Vdc
Alimentación (salida)	0 ... 45°C
Homologación	CE
Carcasa	315 x 285 x 140 mm (AnxAlxPr) plástico ABS (IP54)

## ESTACIÓN METEOROLÓGICA

(opcional)

Adding a weather station to your curtain controller enables you to instantly respond to current weather conditions and pro-actively adjust your curtain positions to ensure an optimum climate! The weather station data can optionally be shared with multiple controllers.

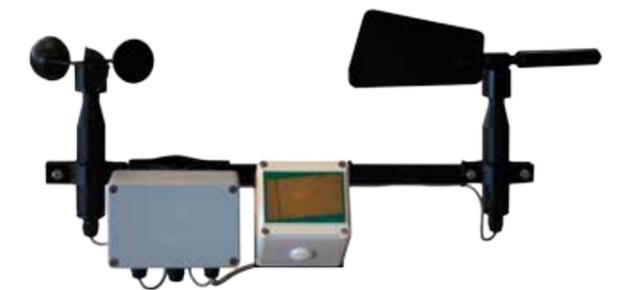

## FARMCONNECT (futuro opcional)

El software para explotaciones FarmConnect recopila todos los datos actuales e históricos de todos los ordenadores de control de su explotación, combina estos datos y los presenta en claros resúmenes, gráficos y tablas. FarmConnect le permite acceder a los datos de su explotación. Esté donde esté, siempre estará conectado a su empresa para poder intervenir inmediatamente en caso necesario.

